



# PROBLOCK FLEXICRETE ADHEFIX

NUEVA LÍNEA DE  
PRODUCTOS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN



**PAREX**  
Building expertise, together

PRODUCE



COMERCIALIZA

Tel.: 22272842 int 114  
Mail.: [clientes@emplata.com.uy](mailto:clientes@emplata.com.uy)

[www.emplata.com.uy](http://www.emplata.com.uy)

## PROBLOCK

Mortero adhesivo premezclado  
Para elevación de mampostería



## FLEXICRETE

Enduido Cementicio Flexible  
Para enlucido y maquilaje de  
estructuras de hormigón



## ADHEFIX

Mezcla adhesiva impermeable  
Para la colocación de pisos y revestimientos  
cerámicos de media y alta absorción.  
Uso interior y exterior.



MORTEROS ELABORADOS EN BASE A CEMENTO, ARENA Y ADITIVOS, PREMEZCLADOS EN SECO LISTOS PARA USAR

## PROBLOCK FLEXICRETE ADHEFIX

*Es un mortero innovador que ofrece soluciones para elevación de mampostería, tabiques y muros portantes de bloques y ladrillos cerámicos con cargas moderadas.*


FÁCIL DE APLICAR

- Rinde 8 a 10 m<sup>2</sup>/ bolsa
- Mejora las condiciones de trabajo al evitar sobrecarga de trasiego de materiales.
- Facilita el acopio en obra, sobre todo en trabajos de altura
- Uso interior o exterior



**4 veces más rápido que el método tradicional**

SÓLO  
AGREGAR  
AGUA

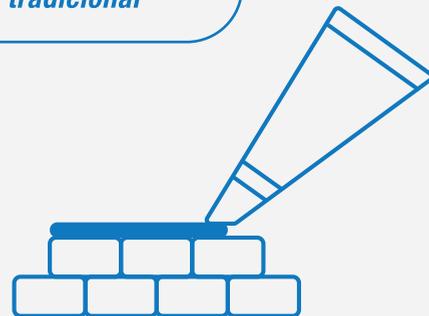

## PROBLOCK FLEXICRETE ADHEFIX

*Mortero desarrollado con un gran componente técnico para brindar soluciones en corregir imperfecciones, nivelar, y dar soporte a cualquier revestimiento.*

FÁCIL DE APLICAR

- Rinde 1kg/m<sup>2</sup> x mm de espesor
- Permite reducir en gran medida el consumo de pintura, revestimiento y otros materiales de terminación
- Protege las estructuras de hormigón
- Uso interior o exterior



**Terminación uniforme de alta calidad**

SÓLO  
AGREGAR  
AGUA



## PROBLOCK FLEXICRETE ADHEFIX

*Mortero adhesivo impermeable desarrollado y enfocado en la mejor adherencia y una gran trabajabilidad, recomendado para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos de absorción media o superior.*

FÁCIL DE APLICAR

- Rinde 6m<sup>2</sup> (llana N°8) / bolsa
- Permite excelentes niveles de terminación
- Uso interior o exterior



**20' Tiempo abierto de trabajo en condiciones normales**

SÓLO  
AGREGAR  
AGUA

